


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|--------------------|
| Diametro cuchilla (mm) | 300 |
| Motor | 0,37 hp - 0,27 kw |
| Anillo de protección inamovible | ✓ |
| Maniobra en baja tensión | ✓ |
| Bloqueo mecánico de regulador de grosor | ✓ |
| Protección de agua | IP 54 |
| Normativa | UNI EN 1974 |
| MEDIDAS DE CORTE- (mm) | |
| Rectangulo | 220 X 180 |
| Cuadrado | 180 x 180 |
| Redondo | Ø 200 |
| Apertura max | 15 |
| VELOCIDAD DE CORTE | |
| | fija 40 |
| PESO/EMBALAGE | |
| Peso neto | 43 kg |
| Peso paquete | 60 kg |
| Dimensiones del paquete | 700 x 710 x 830 ht |

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Transmisión por correa
- Corte automático, gran capacidad y precisión, optimizado con 1 velocidad de carro y 1 carrera de longitud
- Altura de carga reducida que facilita el trabajo del operador.
- Dispositivo de tope de mercancías, placa plegable, base de soporte reducida
- Guía de productos diseñada específicamente para productos redondos: embutidos, mortadela, quesos
- Garantía ilimitada en los botones de inicio / parada IP 69
- Fácilmente accesible para la limpieza: lavable con chorro de agua

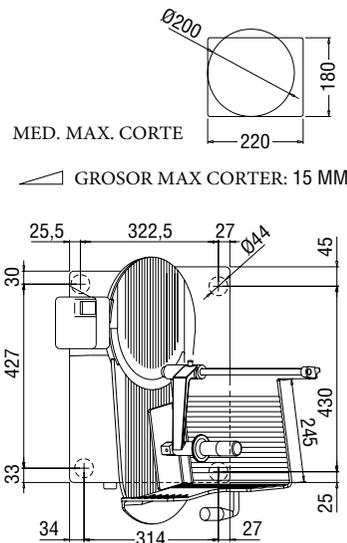

OPCIONAL

- Cuchilla de tercera generación
- Pomo de aluminio

OPTIONAL



3RD GENERATION BLADE